

ELETTROMAGNETE DI TENUTA - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ELECTROMAGNETIC LOCK - INSTALLATION INSTRUCTIONS

EDT
series

EDT 150N001	EDT 300N001/2/3	EDT 500/600N001
EDT 750_000/1	EDT 35W_000/1	EDT 50W_001


Dimensioni in mm / Dimensions in mm

CONTENUTO DELL'IMBALLO - PACKAGE CONTENTS

	DESCRIPTION	EDT150	EDT300	EDT500/600	EDT750
	Electromagnetic lock Elettromagnete	1	1	1	1
Keeper plate Contropiastra	1	1	1	1	1
Plate Piastra di fissaggio	1	1	1	1	1
Screw 3,2x18 mm Vite 3,2x18 mm	10	-	-	-	-
Screw 4x25 mm Vite 4x25 mm	-	8	12	2	
Screw 5x40 mm Viti 5x40 mm	-	-	-	-	8
Guide pins 4x12 mm Spine guida 4x12 mm	2	2	2	-	
Guide pins 4x16 mm Spine guida 4x16 mm	-	-	-	-	2
Spacer bolt Buloone speciale	1	1	1	1	1
Allenkey 3 mm Chiave a brugola 3 mm	1	1	-	-	1
Allenkey 5 mm Chiave a brugola 5 mm	-	1	1	1	1
Washer Rondella	1	1	1	1	1
Rubber washer Rondella in gomma	1	1	1	1	1

Note: prima dell'installazione verificare che le viti in dotazione siano adeguate alla superficie di fissaggio.
Note: check that the screws provided are appropriate to the surface before installing the electromagnet

INSTALLAZIONI TIPICHE SU PORTE A BATTENTE / TYPICAL APPLICATIONS FOR SWING DOORS

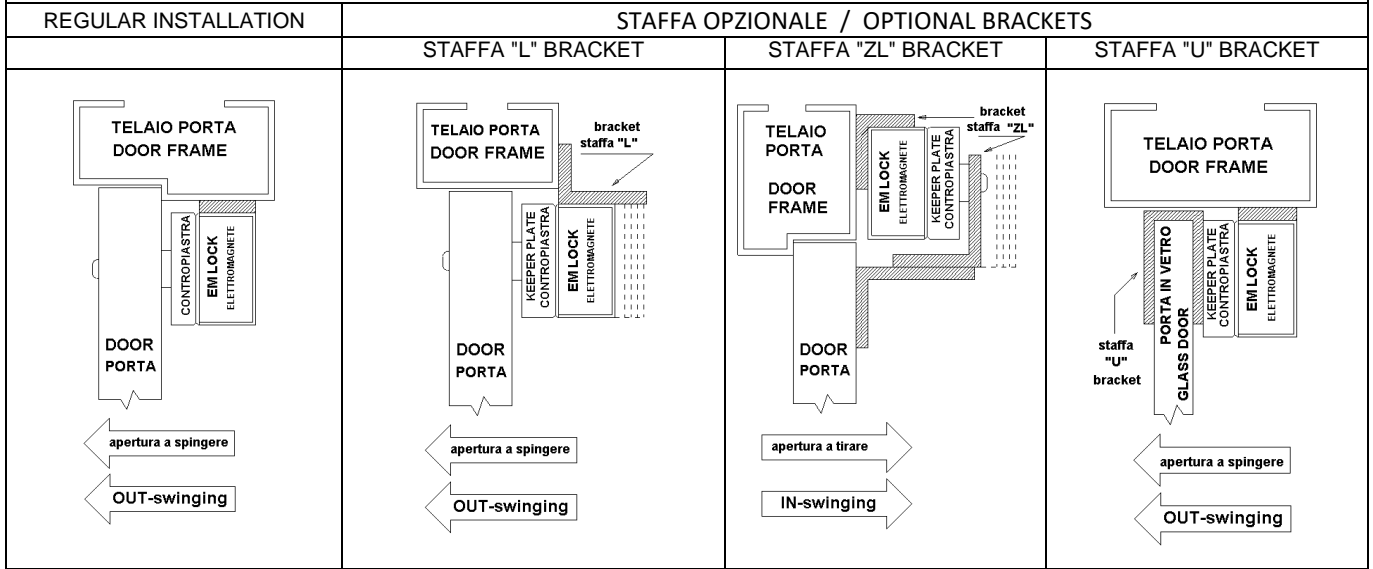

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

TIPO TYPE	FORZA DI TENUTA HOLDING FORCE		ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY				UTILIZZO USE
	Kg	daN	Vdc	mA	Vdc	mA	
EDT150	150	147	12	400	24	200	PORTE A BATTENTE SWING DOORS
EDT300	300	294		500		250	
EDT30W	300	306		500		250	
EDT35W	350	343		500		250	
EDT50W	500	490		450		225	
EDT500	500	490		450		255	
EDT600	600	588		450		255	
EDT750	750	736		500		250	

CONNESSIONI ELETTRICHE / ELECTRICAL CONNECTIONS

