


# CARTOMAC

*automazione del confezionamento in cartone*

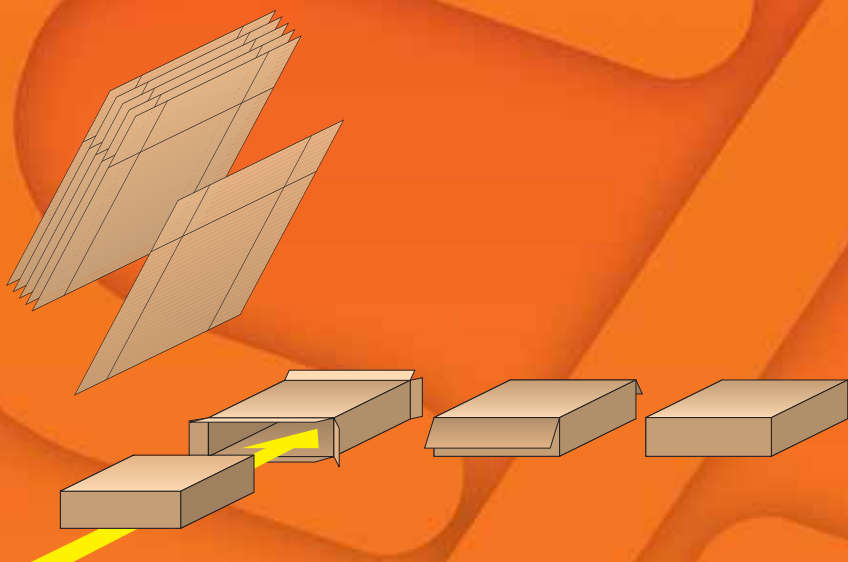

## **AS220**

**Astucciatrice automatica**  
*Automatic cartoning Machine*

## **AM220**

**Astucciatrice manuale**  
*Semiautomatic cartoning Machine*

# AS220 *Astucciatrice automatica* Carton closing machine

## Astucciatrice automatica AS220 moto intermittente atta al confezionamento di scatole

L'astucciatrice orizzontale AS 220, forma, riempie e chiude in modo automatico una scatola partendo da una fustella preincollata. Si compone principalmente di un trasportatore a cassette a moto intermittente per il prodotto da inscatolare, di un magazzino astucci, di un secondo trasportatore scatole con dispositivi di introduzione prodotto, di piegamento e chiusura dei lembi. La maggior parte dei gruppi che compongono la macchina sono regolabili, per cui sono necessari solo alcuni particolari per un eventuale cambio formato.

### Descrizione

- Funzionamento meccanico e pneumatico
- Struttura in acciaio verniciato RAL 7035
- Trasportatore di alimentazione a tazze regolabili a moto intermittente
- Prelevamento astucci con braccio a ventose
- Sistema di introduzione prodotto con dispositivo di sicurezza
- Controllo assenza prodotto, assenza astuccio
- Chiusura astucci con colla a caldo oppure ad incastro
- Parti a contatto con il prodotto in acciaio INOX AISI 304
- Protezioni perimetrali con finestre trasparenti in materiale antiurto

## Horizontal automatic cartoning machine AS220 with intermittent drive

The horizontal AS220 cartoning machine forms, fills and closes boxes automatically using pre-glued cartons. It consists essentially of a compartment conveyor with intermittent drive for the product to be put in, of a carton magazine, of a second box conveyor equipped with product insertion devices, end flaps folding and closing devices. Most components of the machine are adjustable so that format changes are particularly easy to carry out.

### Description

- Mechanical and pneumatic operation
- Painted steel construction RAL 7035
- Conveyor with adjustable compartments with intermittent drive
- Carton magazine equipped with suckers
- Product insertion system provided with safety devices
- No - product and No - carton detector
- Hot melt glue closure or hooks closing
- All parts touching the product are made of stainless steel
- Safety protections on all parts with transparent panels in anticollision material



AS 220

# Astucciatrice manuale Carton forming machine **AM220**

## Astucciatrice semiautomatica AM220

L'astucciatrice orizzontale AM220, forma e chiude in modo automatico una scatola partendo da una fustella preincollata. Si compone principalmente di un magazzino astucci, di un trasportatore scatole con dispositivi di piegamento e chiusura dei lembi.

La maggior parte dei gruppi che compongono la macchina sono regolabili, per cui sono necessari solo alcuni particolari per un eventuale cambio formato. L'introduzione del prodotto nell'astuccio è manuale.

### Descrizione

- Funzionamento meccanico e pneumatico
- Struttura in acciaio verniciato RAL 7035
- Prelevamento astucci con braccio a ventose
- Sistema di introduzione prodotto manuale
- Chiusura lembi ad incastro o con colla a caldo
- Parti a contatto con il prodotto in acciaio INOX AISI 304
- Protezione perimetrali con finestre trasparenti in materiale antiurto



AM 220

## Horizontal semi-automatic cartoning machine AM220



The Horizontal AM220 cartoning machine forms and closes boxes automatically using pre-glued cartons. It consists essentially of a carton magazine, of a box conveyor equipped with a folding system and devices for end flaps. Most components of the machine are adjustable so that format changes are particularly easy to carry out. The product insertion into the carton is manual.

### Description

- Mechanical and pneumatic operation
- Painted steel construction
- Carton magazine equipped with suckers
- Manual product insertion
- Hot melt glue closure or hooks closing
- All parts touching the product are made of stainless steel
- Safety protections on all parts with transparent panels in anticollision material

# AS220

## Astucciatrice automatica Carton closing machine

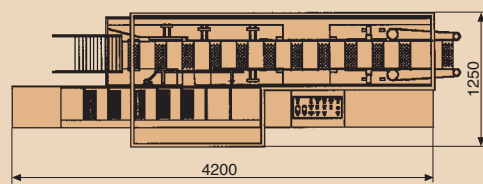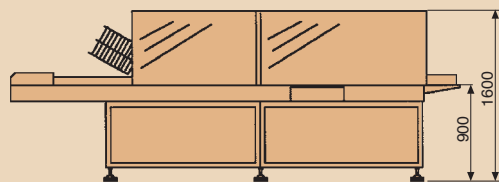

### Caratteristiche tecniche


Alimentazione elettrica	400V/50Hz - trifase
Alimentazione pneumatica	6 bar
Potenza assorbita	2,5 kW (5 kW HOT-MELT)
Produzione	fino a 3000 scatole/ora
Consumo aria	6 l/min ciclo
Capacità magazzino fustelle	500 mm circa
Dimensioni	lung. 4200 - larg. 1250 - alt. 1600
Peso	1100 kg

### Technical features

Power supply	400V/50Hz - 3 phases
Air pressure	6 bar
Power consumption	2,5 kW (5 kW HOT-MELT)
Capacity	till 3000 boxes/hour
Air consumption	6 l/min cycle
Carton magazine	500 mm approximately
Dimensions	4200 L - 1250 W - 1600 H
Weight	1100 kg

# AM220

## Astucciatrice manuale Carton forming machine

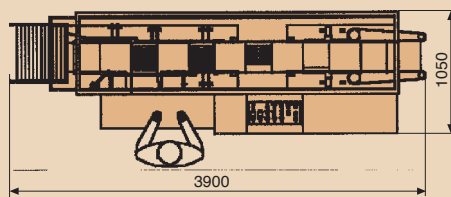

### Caratteristiche tecniche


Alimentazione elettrica	400V/50Hz - trifase
Alimentazione pneumatica	6 bar
Potenza assorbita	2 kW (5 kW HOT-MELT)
Produzione	fino a 1800 scatole/ora
Consumo aria	6 l/min ciclo
Capacità magazzino fustelle	500 mm circa
Dimensioni	lung. 3900 - larg. 1050 - alt. 1600
Peso	760 kg

### Technical features

Power supply	400V/50Hz - 3 phases
Air pressure	6 bar
Power consumption	2 kW (5 kW HOT-MELT)
Capacity	till 1800 boxes/hour
Air consumption	6 l/min cycle
Carton magazine	500 mm approximately
Dimensions	3900 L - 1050 W - 1600 H
Weight	760 kg

### Tipologia di scatole utilizzabili

L'astucciatrice mod. AS220 e AM220 possono lavorare con scatole di differenti dimensioni, nei limiti indicati nel disegno sottostante.

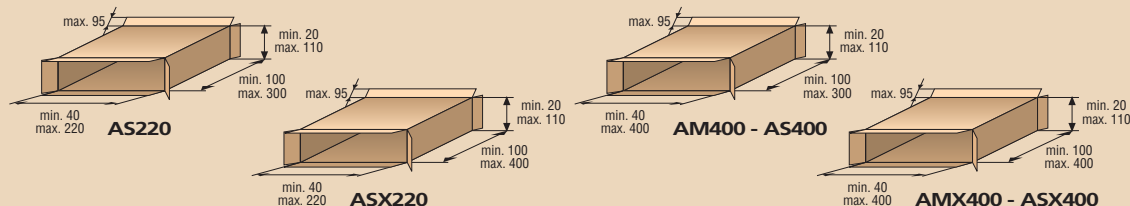

### Carton size range

The AS220 automatic cartoning machine and AM220 cartoning machine semiautomatic work with a wide variety of boxes. Size-limit see picture.



**CARTOMAC** s.r.l.

Via Lago di Costanza, 32 - 36015 SCHIO (Vicenza) Italy  
Tel. +39 0445 575673 - Fax +39 0445 576003 - www.cartomac.com