


LA STAFFA STU VIENE UTILIZZATA PER FISSARE LA CONTROPIASTRA SU PORTE IN VETRO A SPINGERE, SENZA TELAIO.

ESSA PUÒ ESSERE APPLICATA A VETRI DI DIVERSO SPESSORE.

IL FISSAGGIO DELL'ELETTROMAGNETE È TRADIZIONALE, O CON EVENTUALE AGGIUNTA DI STAFFA A L.

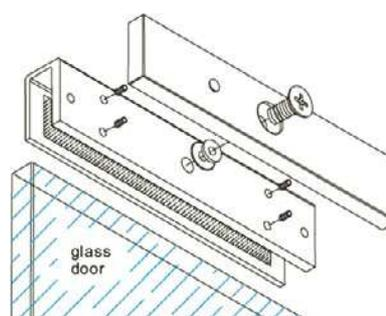

STU BRACKET IS USED TO FIX THE KEEPER PLATE ON GLASS DOOR «TO PUSH», FRAMELESS. IT CAN BE APPLIED IN DIFFERENT THICKNESS GLASSES. THE ELECTROMAGNET FIXING IS TRADITIONAL, IN CASE OF NEED A «L» BRACKET CAN BE ADDED.

2.16

Tipo / Type	Per modelli / For models	A	B	C	D	E
STU072	EDT072	75	28	41	16	9
STU3	EDT3X	180	24	39	15	6

Dimensioni in mm / Dimensions in mm
X= valore variabile / variable value

